



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

# Kemlock®

# Introduktion af Kemlock®

**Kema®**

[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema<sup>®</sup>

## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

# Introduktion KemLock<sup>®</sup> Limprogram

**Kema<sup>®</sup>**

[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Skruesikring

- ❖ Modstår vibrationer
- ❖ Enkomponent – rent og let at påføre
- ❖ Kan bruges på alle størrelser af befæstelser
- ❖ Beskytter mod korrosion
- ❖ Tætner gevind – gør gennemgående gevindskæring mulig



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Skruesikrings produkter

- ❖ AS-22 Medium violet udfyldningsevne 0,20 mm
- ❖ AS-40 Medium gul udfyldningsevne 0,12 mm
- ❖ AS-43 Medium blå udfyldningsevne 0,25 mm NSF
- ❖ AS-70 Stærk grøn udfyldningsevne 0,15 mm NSF
- ❖ AS-72 Stærk rød udfyldningsevne 0,20 mm
- ❖ AS-75 Stærk grøn udfyldningsevne 0,20 mm NSF
- ❖ AS-90 Stærk grøn udfyldningsevne 0,07 mm



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema<sup>®</sup>

## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

### Lejesikring

- ❖ Produkter med høj styrke
- ❖ Kan modstå store belastninger
- ❖ Forhindrer ætsning
- ❖ Udfylder alle tolerancer – forebygger korrosion
- ❖ Reducerer behovet for tætte tolerancer
- ❖ 100% berøring – tryk og belastning fordeles jævnt over hele samlingen



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Lejesikrings produkter

- |                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| ❖ AL-03 Stærk  | grøn udfyldningsevne | 0,15 mm NSF |
| ❖ AL-38 Stærk  | grøn udfyldningsevne | 0,20 mm NSF |
| ❖ AL-41 Medium | gul udfyldningsevne  | 0,15 mm     |
| ❖ AL-48 Stærk  | grøn udfyldningsevne | 0,15 mm     |



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Gevindtætning

- ❖ Erstatte garn, tape og pasta
- ❖ Tætningen sikrer fuldstændig udfyldelse mellem gevind – giver 100% tætning
- ❖ Væsker kryber, krymper eller blokerer ikke systemer ved optrævling
- ❖ Kan let demonteres med almindeligt håndværktøj



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Gevindtætnings produkter

- |   |                |      |  |
|---|----------------|------|--|
|   | ❖ AT-42 medium | brun | udfyldningsevne 0,15.  |
|  | ❖ AT-72 svag   | hvid | udfyldningsevne 0,30 Universal til grove gevind, gas/vand NSF  |
|  | ❖ AT-77 medium | gul  | udfyldningsevne 0,50. til gas, olie og VVS pakning/tætning NSF |
|  | ❖ AT-86 Stærk  | rød  | udfyldningsvne 0,30 mm   |



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema<sup>®</sup>

## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

### Anarobe pakninger

- ❖ Ingen mellemlægseffekt – intet behov for efterspænding
- ❖ Udfylder alle pakflader – reducerer behovet for nøjagtig overflade finish på flanger
- ❖ Dele kan afmonteres – selv efter et udvidet serviceeftersyn
- ❖ Modstår højt tryk efter fuldstændig hærkning



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema<sup>®</sup>

## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

### Paknings produkter

- ❖ AP-10 Rød udfyldningsevne 0,30mm
- ❖ AP-60 Grøn udfyldningsevne 0,50 mm
- ❖ AP-73 Grøn udfyldningsevne 0,30 mm NSF
- ❖ AP-74 Orange udfyldningsevne 0,50 mm NSF



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Cyanoacrylater - Sekundlim

- ❖ Fæstner på sekunder
- ❖ Gennemsigtig samling – godt kosmetisk udseende
- ❖ Alsidig – forskellige emner og materialer kan limes.
- ❖ Høj styrke – hvilket ofte resulterer i en samling – som er stærkere en selve materialet som limes
- ❖ Til limning af små dele



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)





# Kema<sup>®</sup>


## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

### Cyanoacrylat

- ❖ CE-06 Universal Cyano til SBR,NBR,EPDM,metal
- ❖ CE-09 Universal gel god udfyldningsevne
- ❖ CE-15 Langsomt hærdende
- ❖ CE-35 God til materiale kombinationer
- ❖ CE-38 Hurtigt hærdende til små tolerancer
- ❖ CE-80 Sort fleksibel lim
- ❖ CE-85 Hurtigt hærdende tyk lim
- ❖ CE-96 Universal hurtigt hærdende
- ❖ CE-98 Tynd hurtigt hærdende lim
- ❖ CM-84 Special hurtigt hærdende til mange materialer
- ❖ ME-39 Special lim bruges med AC-90 aktivator



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)

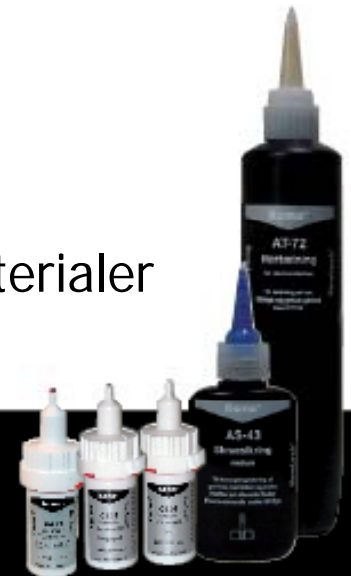

# Kema<sup>®</sup>

## KemLock<sup>®</sup> - Lim & Låsevæsker

### Aktivator

- ❖ VB-F123 Aktivator til anarobe lime spray
- ❖ AA-24 Aktivator til anarobe lime 100 ml flaske
- ❖ AC-90 Aktivator til Cyano lime 10 ml flaske  
Anvendes med ME-39 Sekundlim
- ❖ AC-50 Primer til Cyano



Kema<sup>®</sup>

[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kema®

## KemLock® - Lim & Låsevæsker

### Gasket

- ❖ Gasket Sealent Type 3 brun alkohol baseret -55-220gr
- ❖ RTV Gasket Black 273 sort silicone pakning -73-290gr.
- ❖ RTV Gasket Red 650 rød silicone pakning -50-300gr.



[www.KemLock.dk](http://www.KemLock.dk)



# Kemlock®

<b>Egenskaber</b>	<b>Fordele</b>	<b>Udbytte</b>
<b>Label</b>	<b>Dansk tekst</b>	<b>Let overskueligt til bruger</b>
<b>Label</b>	<b>Dansk mærkning Mal kode</b>	<b>Sikrer brugeren at dansklovgivning følges</b>
<b>God hætte</b>	<b>Sikker og let lukning</b>	<b>Produktet holder længere</b>
<b>Ingen levetid på emballage</b>	<b>Længere lager tid</b>	<b>Bedre økonomi</b>
<b>Levering</b>	<b>Lagerført i Sanistål</b>	<b>Hurtig levering</b>
<b>Skruelåg</b>	<b>Sikker god lukning</b>	<b>Ingen spild</b>
<b>NSF-Registeret</b>	<b>Produktet kan bruges på fødevarer virksomheder</b>	<b>Sikker produkt for brugeren</b>
<b>Brochure</b>	<b>Let og overskuelig materiale</b>	<b>Sikrer hurtigt overblik</b>
<b>Kemlock hjemmeside</b>	<b>Let tilgang til materiale</b>	<b>Vælger altid der korrekte produkt</b>
<b>Service</b>	<b>Konsulent i nærområdet</b>	<b>Hurtig assistance ved tvivls spørgsmål</b>